




Nissan Qashqai e-Power
Vrsta: J12, 5-door SUV
(2025 -)

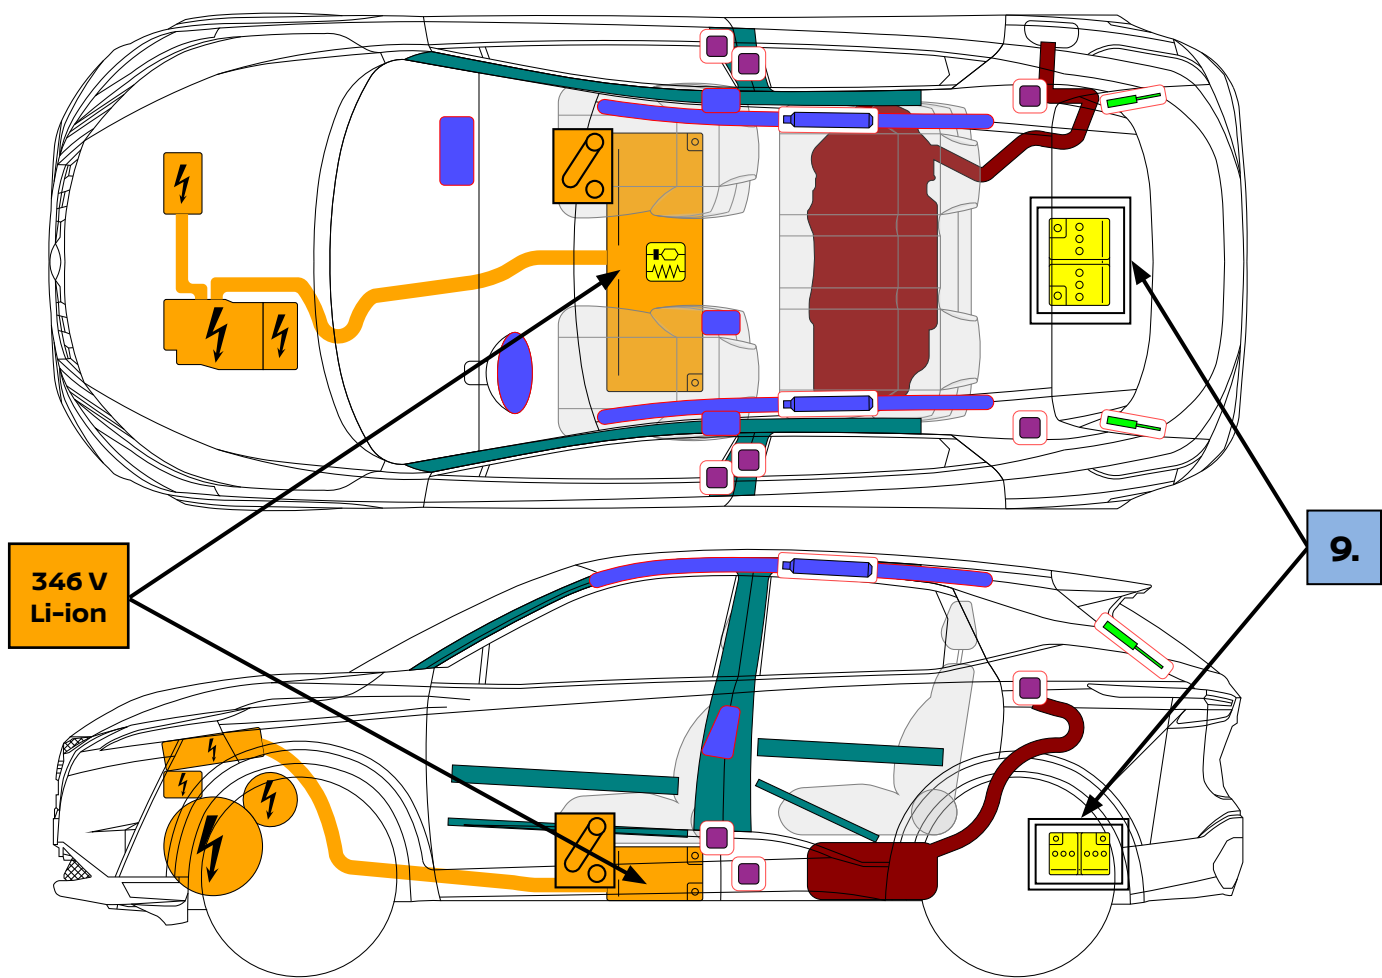

 Zračna blazina	 Shranjeno plinsko polnilo	 Zategovalnik varnostnega pasu	 Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS	 Akumulator z nizko napetostjo
 Plinska vzmet / prednastavljena vzmet	 Območje visoke trdnosti	 Visokonapetostna naprava, ki izklopi visoko napetost	 Komponenta za visoko napetost	 Baterijski sklop, visokonapetostni
 Visokonapetostni električni kabel	 Vsebnost rezervoarja za bencin/etanol			

1. Identifikacija / prepoznavanje




ODSOTNOST HRUPA MOTORJA NE POMENI, DA JE VOZILO IZKLOPLJENO. DOKLER NI VOZILO IZKLOPLJENO, OBSTAJA MOŽNOST TIHEGA PREMIKANJA ALI TRENUTNEGA PONOVRNEGA ZAGONA. NOSITE USTREZNO OSEBNO ZAŠČITNO OPREMO (OZO).

Logotipi

Ime modela

Vrsta

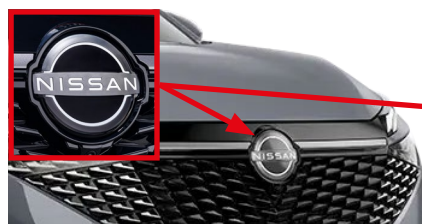

2. Imobilizacija / stabilizacija / dvig

Imobilizirajte vozilo:

1. Blokirajte kolesa
2. Povlecite ročno zavoro
3. Enkrat pritisni P (park) gumb, da izberete položaj P (park)



Dvižne točke:




Ustrezne dvižne točke



Visokonapetostni akumulator



Območje brez dvigovanja

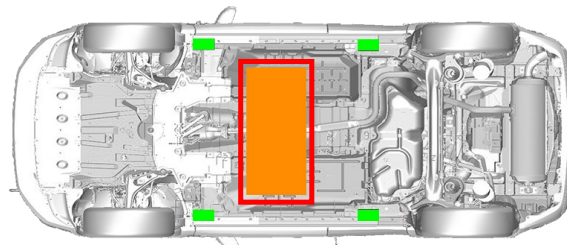


3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi



V primeru trčenja z aktiviranjem zategovalnika varnostnega pasu in/ali zračnih blazin se visokonapetostni sistem samodejno izklopi. Sistemi za vpetje so še vedno aktivni.


GLAVNA METODA IZKLOPA - IZKLOPITE napetost

Če lučka "Ready" na digitalni armaturni plošči sveti, enkrat pritisnite gumb »Zaženi/ Ustavi« (Start/Stop). Visokonapetostni sistem je onemogočen. Nato odstranite elektronski ključ in se odmaknite od vozila najmanj 5 m..





ALTERNATIVNA METODA IZKLOPA 1 - Odstranite servisni vtič

Onemogočite sistem visoke napetosti tako, da odstranite izklopno stikalo, ki se nahaja pod sprednjim desnim sedežem. Uporabite izolacijske rokavice razreda 0.

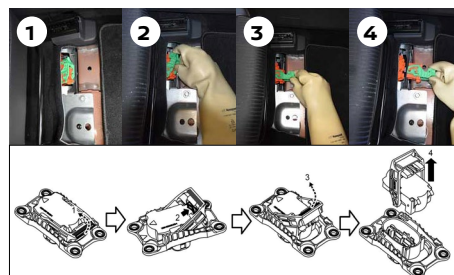

ALTERNATIVNA METODA IZKLOPA 2 - Izklopite 12 V baterijo

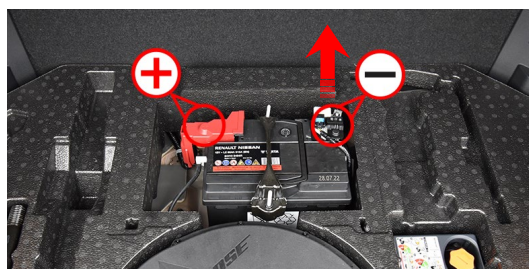

Varnostna navodila:

Nikoli se ne dotikajte, rezite ali odpirajte kateregakoli oranžnega visoko voltažnega kabla ali visoko voltažnih component!

4. Dostop do potnikov

Prilagajanje volanskega stebra



Nastavitev sedeža

Električni

Ročno




Vrste stekla:

A. Laminirano steklo

B. Kaljeno steklo



Jeklo visoke trdnosti v ohišju in vratih

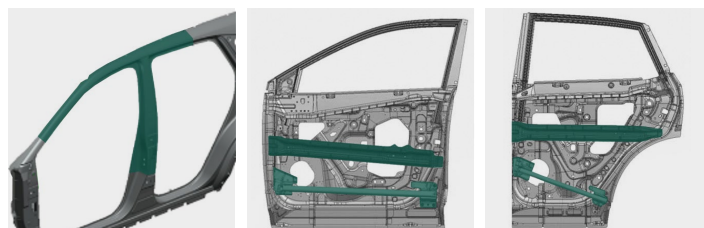



5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi

	Lithium-ion 346V	
	12V	
	R-1234yf 550g	
	55L	



Ko običajno hladilno sredstvo uhaja (preverite rezervoar) iz sistema za hlajenje visokonapetostne (HV) baterije, lahko visokonapetostna baterija postane nestabilna s tveganjem toplotne prekoračitve. Zvišanje temperature sklopa akumulatorjev je lahko znak, da je prišlo do dodatne rasti temperature.



6. V primeru požara**UPORABITE VELIKE KOLIČINE ČISTE VODE****MOŽNOST TVEGANJA PONOVRNEGA VŽIGA / POŽARA Z ODLOGOM PO GAŠENJU POŽARA NA VISOKONAPETOSTNI BATERIJI**



Osebe, ki pridejo na pomoč, se morajo vedno zaščititi z osebno zaščitno opremo (OZO), vključno z avtonomnimi dihalnimi aparati (SCBA), in morajo ustrezno ukrepati, da zaščitijo osebe na kraju nesreče in na širšem območju v smeri pihanja vetra.

**PLINSKA RAZPOKA, NEVARNOST UČINKA IZSTRELKA****7. V primeru potopitve**


- Ni povečane nevarnosti električnega udara v vodi, ki ga lahko povzroči visokonapetostni sistem;
- Če je mogoče, vozilo odstranite iz vode in nadaljujte z deaktivacijskim postopkom za to vozilo (glejte poglavje 3).

8. Vleka / prevoz / shranjevanje**Lokacija vlečno oko****Lokacija sprednje kljuke****Lokacija zadnje kljuke****Vleka**

SHRANITE VOZILO NA ZUNANJEM PARKIRIŠČU NA VARNI RAZDALJI (≥5 M) OD DRUGIH PREDMETOV ALI VOZIL OKROG NJEGA

MOŽNOST TVEGANJA PONOVRNEGA VŽIGA / POŽARA Z ODLOGOM PO GAŠENJU POŽARA NA VISOKONAPETOSTNI BATERIJI**9. Pomembne dodatne informacije**

Alternativna postavitev 12 V baterije 1



Alternativna postavitev 12 V baterije 2

Za dodatne informacije glejte Vodič za ukrepanje v sili:
<https://www.nissan.co.uk/first-responders.html>

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

	Odstranite pametni ključ		Hibridno električno vozilo na tekoče gorivo skupine 2
	Opozorilo, elektrika		Vnetljivo
	Splošen opozorilni znak		Nevarnost za zdravje ljudi
	Opozorilo; nizka temperatura		Akutna strupenost
	Komponenta za klimatsko napravo		Eksplzivno
	Za gašenje požara uporabite vodo		Jedke snovi
	Uporaba termične infrardeče kamere		Volan, nadzor nagiba
	Prtljažnik		Nastavitev višine sedeža
	Nastavitev sedeža, vzdolžno		